



Блок розеток REC-S816

ПАСПОРТ

Москва
2019

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок силовых розеток REC-S816 (далее изделие) предназначен для подключения к сети переменного тока 230 В и раздачи этого напряжения пользователям. Изделие устанавливается в шкафы, стойки и другие 19” конструкции.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Конструкция и электромонтаж изделия выполнены в соответствии с требованиями безопасности по ТР ТС 004/2011 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

Перед началом работы осмотреть блок розеток и сетевой кабель на предмет отсутствия механических повреждений.

При отсутствии повреждений Изделие готово к эксплуатации.

3. КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой корпус из анодированного алюминия 19” высотой 1U с размещенными в нем евророзетками Schuko 8 шт. и выключателем с индикатором включения.

Каждая розетка и изделие в целом рассчитаны на подключение нагрузки с максимальным током 16А.


Изделие комплектуется несъемным сетевым кабелем длиной 1,8 м с евровилкой Schuko. Сечение жил кабеля 1,5 мм², допустимый ток до 16А.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на технико-эксплуатационные характеристики изделия, без уведомления потребителя.

Рисунок 1. Внешний вид блока розеток REC-S816



Рисунок 2. Монтажно-габаритные размеры блока розеток REC-S816

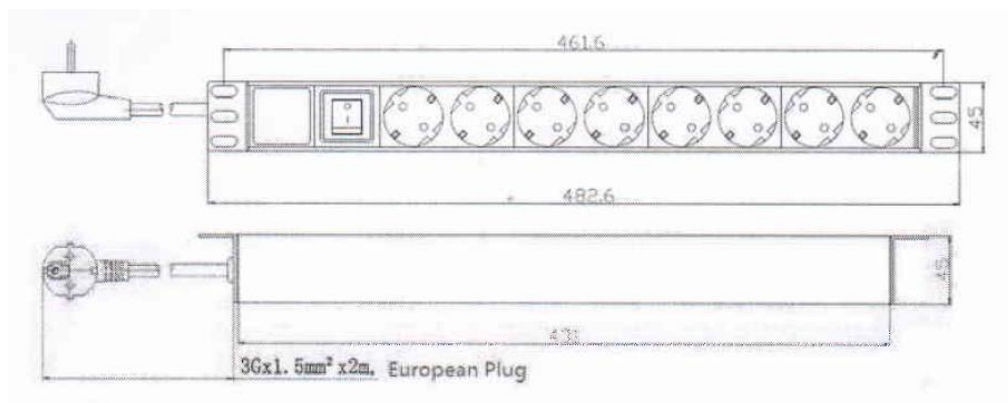

Аксессуары

<p>Охлаждение</p> <p>RMFTx-xx</p> <p>Вентиляторы потолочные и внутренние на 3, 4 и 6 элементов</p>		<p>Заземление</p> <p>REC-ET2-M</p> <p>Шина заземления для оборудования 19"</p>	
<p>REC-LU-LED</p> <p>Лампа освещения энергосберегающая 5Вт, 220 В</p>		<p>Оргайзеры</p> <p>REC-DSB1, REC-CSB1</p>	
<p>REC-BL1, -BL2</p> <p>Заглушки 1 и 2U</p>		<p>REC-VP1-40, -60, -80: глуб. 40, 60 и 80 мм, 1U</p>	
<p>Полки</p> <p>REC-SVxxB</p> <p>Консольная, нагрузка до 15 кг, 1U</p>		<p>REC-EPCM-6, -7, -8</p> <p>кольца вертикальные 40x60, x70 и x80 мм, 1U</p>	
<p>REC-SVxxFB</p> <p>Для тяжелого оборудования, нагрузка до 350кг</p>		<p>REC-VP45</p> <p>вертикальный для стоек; пакетное соединение</p>	
<p>REC-SVKB</p> <p>для клавиатуры, 1U</p>		<p>Ролики</p> <p>REC-CB-MA-GY</p> <p>Поворотные, до 1080 кг на комплект (4 шт)</p>	
<p>REC-SVMT/ SVMT-C</p> <p>Выдвижная 600/ 400 мм, для LCD-мониторов 15/17", 2U</p>		<p>REC-S716A, -S716, -S564, -S464</p> <p>Блоки розеток на 8 портов, 220В, 16/10/ 8А</p>	
<p>REC-TSV40B, -TSV60B</p> <p>выдвижная, нагрузка до 75 кг, 400/ 600 мм</p>		<p>REC-S16A-V, -S16P-V</p> <p>Вертикальные блоки розеток на 16 CEE7/17+12 C13 портов, 220В, 16А</p>	

Офисы в России:

Москва: 125438, Пакгаузное шоссе, д. 1, тел.: (495) 649-3363, (499) 753-25-00

Санкт-Петербург: 195267, пр-т Просвещения, 85, тел.: (812) 327-6302, 327-6303

www.aesp.ru

Информацию о торговых представителях в Вашем регионе спрашивайте в ближайшем офисе.